По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

http://ekros.nt-rt.ru || emc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОБООТБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Пробоотборные системы

Пробоотборник ПЭ-1600 для отбора проб нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0060

Описание

Пробоотборник разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров с заданной глубины до 5 м, рекомендуется для отбора проб бензина, дизельного топлива, керосина.

Технические характеристики	
Объем отбираемой пробы, л	0,8
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал рабочей поверхности	латунь ЛС59-1
Габаритные размеры, мм	88x88x270
Масса пробоотборника, кг	1,90
Масса цепи длиной 10 м, кг	1,20

Пробоотборник ПЭ-1610 для отбора проб вязких масел и нефти Кат. номер: 1.75.40.0070

Описание

Пробоотборник из латуни ПЭ-1610 предназначен для пробоотбора масел и нефти из перевозных контейнеров и различных ёмкостей на глубине до 20 метров. Можно увеличить глубину отбора, удленив или заменив цепь.
Использование пробоотборника:
Пробоотборник опускается в ёмкость при помощи цепи, достигнув необходимой глубины, необходимо при помощи кольца открыть крышку для заполнения `мкости образцом, закрыть крышку и просто поднять его обратно.
Для увеличения срока службы реклмендуется постоянно чистить пробоотборник и хранить его при температуре окружающей среды от −5°C до +40°C (влажность воздуха менее 70%)

Технические характеристики

Объём пробы, миллилитров	800
Глубина забора пробы, метров	до 20
Корпус пробоотборника	латунь ЛС59-1
Размеры (Диаметр x Высота), миллиметров	80×288
Вес пробоотборника, килограмм	2,68
Вес цепи, килограмм	2

Пробоотборник ПЭ-1630 исполнение "А" с тросиком 5м для отбора проб нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0080

Описание

Пробоотборник разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров с заданной глубины до 5 м, рекомендуется для отбора проб бензина, дизельного топлива, керосина. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,85
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	250
Масса, кг	1,7

Пробоотборник ПЭ-1650 исполнение "Б" для отбора проб нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0095

Описание

Пробоотборник разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров с заданной глубины до 5 м, рекомендуется для отбора проб бензина, дизельного топлива, керосина. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем пробоотборной емкости (бутыль полиэтиленовая или стеклянная), л	0,5
Объем отбираемой пробы, % емкости	0,75
Глубина отбора пробы, м	0 - 10
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Диаметр входного отверстия, мм	24
Габариты пробоотборника (диаметр х высота), м	0,880x0,250
Масса, кг	1,1

Пробоотборник ПЭ-1650 исполнение "А" для отбора проб нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0090

Описание

Предназначен для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов и специальных жидкостей из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем пробоотборной емкости (бутыль полиэтиленовая или стеклянная), л	0,5
Объем отбираемой пробы, % емкости	0,75
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Диаметр входного отверстия, мм	18-20
Габариты пробоотборника (диаметр х высота), м	0,880x0,250
Масса, кг	1,1

Пробоотборник ПЭ-1660 исполнение "А" для отбора проб вязких нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0110

Описание

Предназначен для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,85
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	250
Масса, кг	1,7
Диаметр входного отверстия, мм	38

Пробоотборник ПЭ-1660 исполнение "Б" для отбора проб вязких нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0115

Описание

Предназначен для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,85
Глубина отбора пробы, м	0 - 10
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	250
Масса, кг	1,7
Диаметр входного отверстия, мм	38

Пробоотборник ПЭ-1630 исполнение "Б" с тросиком 10м для отбора проб нефтепродуктов Кат. номер: 1.75.40.0085

Описание

Пробоотборник разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров с заданной глубины до 5 м, рекомендуется для отбора проб бензина, дизельного топлива, керосина. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,85
Глубина отбора пробы, м	0 - 10
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	250
Масса, кг	1,7

Пробоотборник ПЭ-1640 исполнение "А" для отбора проб по ГОСТ 1756-2000 Кат. номер: 1.75.40.0100

Описание

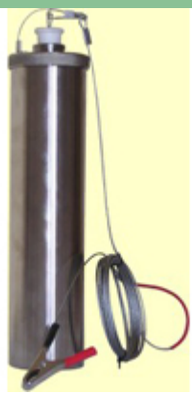

Предназначен для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000 из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,75
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	300
Масса, кг	1,9
Диаметр входного отверстия, мм	24

Пробоотборник ПЭ-1640 исполнение "Б" для отбора проб по ГОСТ 1756-2000 Кат. номер: 1.75.40.0105

Описание

Предназначен для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000 из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,75
Глубина отбора пробы, м	0 – 10
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	75
Габаритные размеры, высота, мм	300
Масса, кг	1,9
Диаметр входного отверстия, мм	24

Пробоотборник ПЭ-1620 для отбора проб нефтепродуктов
Кат. номер: 1.75.40.0185

Описание

Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров высотой до 5 м. Применяется для контроля качества нефтепродуктов при приеме, хранении и выдаче. Разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Дополнительное устройство для искробезопасности - заземляющий тросик 1,4 м с контактным зажимом

Технические характеристики

Объем отбираемой пробы, л	0,25
Глубина отбора пробы, м	0 – 5
Материал пробоотборника	сталь Х18Н10Т
Габаритные размеры, диаметр, мм	57
Габаритные размеры, высота, мм	250
Масса, кг	1,3

Пробоотборная система ЭКРОС-1110 (ПЭ-1110) Артикул: 1.75.40.0020

Описание

Пробоотборник предназначен для отбора проб природных и сточных вод из колодцев, водоёмов природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом, с глубины от 0,3 до 2,0 м с целью определения в них содержания ультранизких концентраций, загрязняющих веществ.

Пробоотборник представляет собой груз во фторопластовой оболочке с отверстиями для воды, в который через переходное кольцо ввинчивается пробоотборная бутыль. Расположение груза над бутылью позволяет вести отбор проб в более мелководных водоемах, чем это удавалось бы сделать при традиционной схеме пробоотборника, а также упростить замену бутылей. Ручка, ввинчиваемая в крышку груза, исключает опрокидывание системы при погружении. После заполнения емкости водой пробоотборник поднимается на поверхность, бутыль с пробой вывинчивается из системы, закрывается крышкой и доставляется в лабораторию.

Технические характеристики:
- Объём отбираемой пробы: 1,0 л;
- Минимальная глубина водоема: 0,3 м;
- Глубина отбора пробы: 0,3 - 2,0 м;
- Вид пробоотборной емкости: бутыль стеклянная и полиэтиленовая;
- Объем пробоотборной емкости: 1,0 л;
- Материал системы: фторопласт-4/СВМП, нерж. сталь;
- Способ подвески системы: трос капроновый диаметром 6 мм;
- Минимальный диаметр лунки во льду, скважины: 130 мм;
- Габариты (диаметр х высота) без бутыли/с бутылью: 90/100 х 220 мм ;
- Масса системы (без пробы): 3,6 кг;
- Масса системы с отобранной пробой: 4,6 кг;
- Трос капроновый, диаметром 6 мм: 5 м.

Комплект:
Пробоотборник
Бутыль - 1л.
Банка ПЭ - 1л.
переходник (для бутыли и банки)

Транспортные данные/габариты/вес:
1 кор., 270 х 270 х 110 мм., 3,6 кг.

Пробоотборная система ЭКРОС-1220 (ПЭ-1220) Артикул: 1.75.40.0030

Описание

Пробоотборник предназначен для отбора проб и сточных вод из колодцев, водоемов природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом с глубины от 0,4 до 3,0 м с целью определения в них содержания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ с гарантийным предохранением от попадания в пробу поверхностных плёнок и микрослоя.

Пробоотборная система ПЭ-1220 представляет собой груз во фторопластовой оболочке с отверстиями для воды, в который, через переходное кольцо, ввинчивается пробоотборная бутыль. Расположение груза над бутылью позволяет вести отбор проб в более мелководных водоемах, чем это удавалось бы сделать при традиционной схеме пробоотборника, а также упростить замену бутылей. Ручка, ввинчиваемая в крышку груза, исключает опрокидывание системы при погружении.
После ввинчивания бутыли в резьбовое отверстие переходного кольца пробоотборника, система погружается в водоём. При прохождении пробоотборником поверхностного слоя, система находится в закрытом состоянии до тех пор, пока поплавок, подвижно закрепленный в ручке, полностью не погрузится в воду. Вследствие возникающей при этом выталкивающей силы, поплавок, после погружения ручки в воду, начинает двигаться, поднимая клапан , открывает поступление воды в бутыль. После заполнения бутыли водой пробоотборник поднимается на поверхность, при этом, как только ручка пробоотборника выходит из воды, клапан закрывается, препятствуя попаданию микропленок в бутыль с пробой.

Технические характеристики:
- Объём отбираемой пробы: 1,0 л;
- Минимальная глубина водоема: 0,5 м;
- Глубина отбора пробы: 0,4-3,0 м;
- Вид пробоотборной емкости: бутыль стеклянная и полиэтиленовая;
- Объем пробоотборной емкости: 1,0 л;
- Материал системы: фторопласт-4;
- Способ подвески системы: трос капроновый диаметром 6 мм;
- Минимальный диаметр лунки во льду, скважины: 110 мм;
- Диаметр: 100мм;
- Габаритный размер (диаметр х высота) без бутыли/с бутылью: 100/100 х 370 мм
- Масса системы (без пробы): 4,2 кг;
- Масса системы с отобранной пробой: 5,2 кг;
- Трос капроновый, диаметром 6 мм: 5 м.

Комплект:
Пробоотборник
Бутыль - 1л.
Банка ПЭ - 1л.
Переходник (для бутыли и банки)
Транспортные данные/габариты/вес:
1 кор., 410 х 210 х 110 мм., 4,0 кг.

ПЭ-1600 пробоотборник для нефтепродуктов с цепью 12 м Код: 1.75.40.0060.1.

Описание

ЭКРОСХИМ ПЭ-1600 — это пробоотборник из латуни для забора проб нефтепродуктов и нефти согласно регламенту ГОСТ 2517-85. Пробоотбор может осуществляться из перевозных контейнеров и стационарно размещенных ёмкостей. Глубина отбора пробы до 12 метров и ограничивается только длинной цепи.

При условии очистки пробоотборника после каждого применения (желательно бензином), вы увеличите скрок службы прибора. Необходимо хранить пробоотборник при температуре окружающей среды от −5°С до +40°С, а так же влажности воздуха менее 70%.

Выглядит пробоотборник как ёмкость цилиндрической формы с крышкой, которая открывается/закрывается с помощью металлической цепи.
Пробоотборник ПЭ-1600 погружается в ёмкость за цепь, которая так же удерживает пробоотборник в закрытом состоянии. Для осуществления забора пробы на определенной глубине необходимо потянуть за отрезок цепи, который отвечает за открытие крышки, и осуществить забор. По заполнению ёмкости крышку оборудования необходимо закрыть, так же потянув за отрезок цепи, а затем поднять на поверхность.

Технические характеристики

Объём пробы, миллилитров	800
Глубина забора пробы, метров	до 12
Корпус пробоотборника	латунь ЛС-59-1
Размеры (Диаметр х Высота), миллиметров	80×288
Вес пробоотборника, килограмм	2,69
Вес цепи, килограмм	1,20

ПЭ-1610 пробоотборник для нефтепродуктов с цепью 12 м код 1.75.40.0070.1.

Описание

ЭКРОСХИМ ПЭ-1610 — это пробоотборник из латуни для забора проб нефтепродуктов и нефти согласно регламенту ГОСТ 2517-85.
Пробоотбор может осуществляться из перевозных контейнеров и стационарно размещенных ёмкостей.
Глубина отбора пробы до 12 метров и ограничивается только длинной цепи.
При условии очистки пробоотборника после каждого применения (желательно бензином), вы увеличите скрок службы прибора.
Необходимо хранить пробоотборник при температуре окружающей среды от −5°С до +40°С, а так же влажности воздуха менее 70%.

Принцип работы ПЭ-1610 и устройство оборудования:
Оборудование опускается в контейнер на цепи, удерживающей не только контейнер, но и крышку в закрытом состоянии. На глубине отбора пробы необходимо потянуть за конец цепи для открытия крышки. По заполнению ёмкости оборудование поднимается на поверхность (с предварительно закрытой крышкой контейнера).

Технические характеристики

Объём пробы, миллилитров	800
Глубина забора пробы, метров	до 12
Корпус пробоотборника	латунь ЛС-59-1
Размеры (Диаметр x Высота), миллиметров	80×288
Вес пробоотборника, килограмм	2,68
Вес цепи, килограмм	1,20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

http://ekros.nt-rt.ru || emc@nt-rt.ru